S3仕様
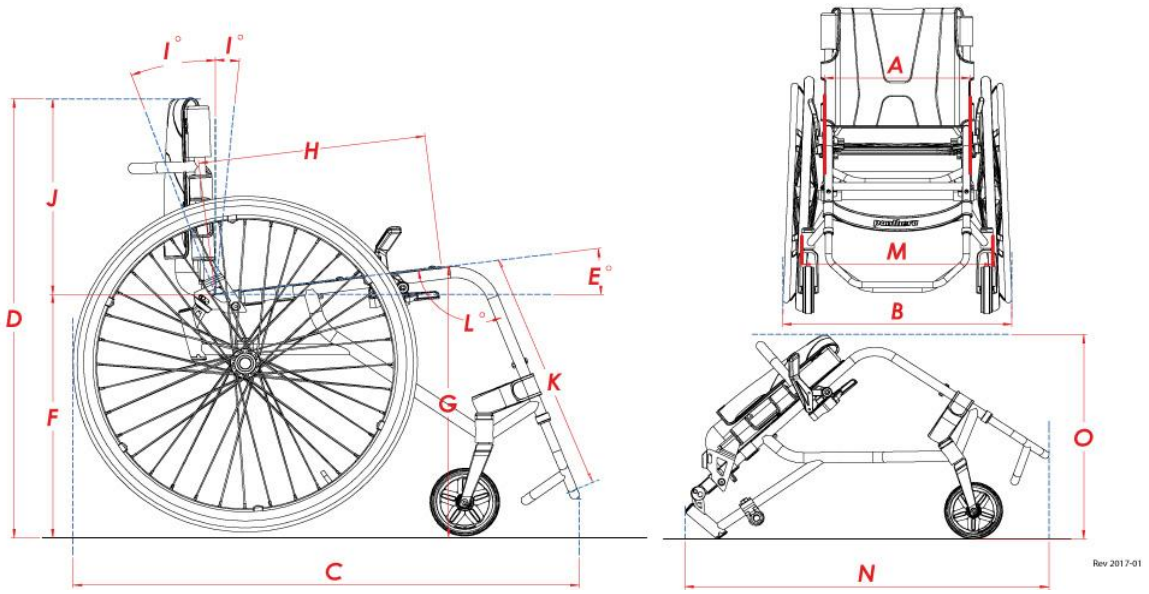
A	座幅(cm)	33	36	39	42	45	50
B	全幅(cm)	54	57	60	63	66	71
C	全長(cm)	78～90	78～90	78～90	78～90	78～90	78～90
D	全高(cm)	64~84	64~84	64~84	64~84	64~84	64~84
E	座面角度	7°	7°	7°	7°	7°	7°
F	後座高(cm)	43	43	43	43	43	43
G	前座高(cm)	47	47	47	47	47	47
H	座面奥行(cm)	40	40	40	40	40	40
I	ﾊﾞｯｸｻﾎﾟｰﾄ角度	85°～107,3°	85°～107,3°	85°～107,3°	85°～107,3°	85°～107,3°	85°～107,3°
J	ﾊﾞｯｸｻﾎﾟｰﾄ高(cm)	20~45(5cm刻み)	20~45(5cm刻み)	20~45(5cm刻み)	20~45(5cm刻み)	20~45(5cm刻み)	20~45(5cm刻み)
K	ﾌｯﾄｻﾎﾟｰﾄ高(cm)						
	標準	36,38,40,42,44	36,38,40,42,44	36,38,40,42,44	36,38,40,42,44	36,38,40,42,44	36,38,40,42,44
	強化型	38,40,42,44,46	38,40,42,44,46	38,40,42,44,46	38,40,42,44,46	38,40,42,44,46	38,40,42,44,46
	折りたたみ式ﾌｯﾄｻﾎﾟｰﾄ	38,40,42,44,46	38,40,42,44,46	38,40,42,44,46	38,40,42,44,46	38,40,42,44,46	38,40,42,44,46
	折りたたみ式ﾌｯﾄｻﾎﾟｰﾄ延長	40,42,44,46,48	40,42,44,46,48	40,42,44,46,48	40,42,44,46,48	40,42,44,46,48	40,42,44,46,48
L	ﾌｯﾄｻﾎﾟｰﾄ角度	105°	105°	105°	105°	105°	105°
M	幅(cm)	46	49	52	55	58	63
N	長さ(cm)	78	78	78	78	78	78
O	高さ(cm)	50	50	50	50	50	50
	重量						
	標準装備(g)	8200	8280	8360	8440	8690	8785
	運搬時 (g)	4650	4730	4810	4900	5130	5220
	耐荷重 (kg)	100	100	100	100	150	150