S3short仕様
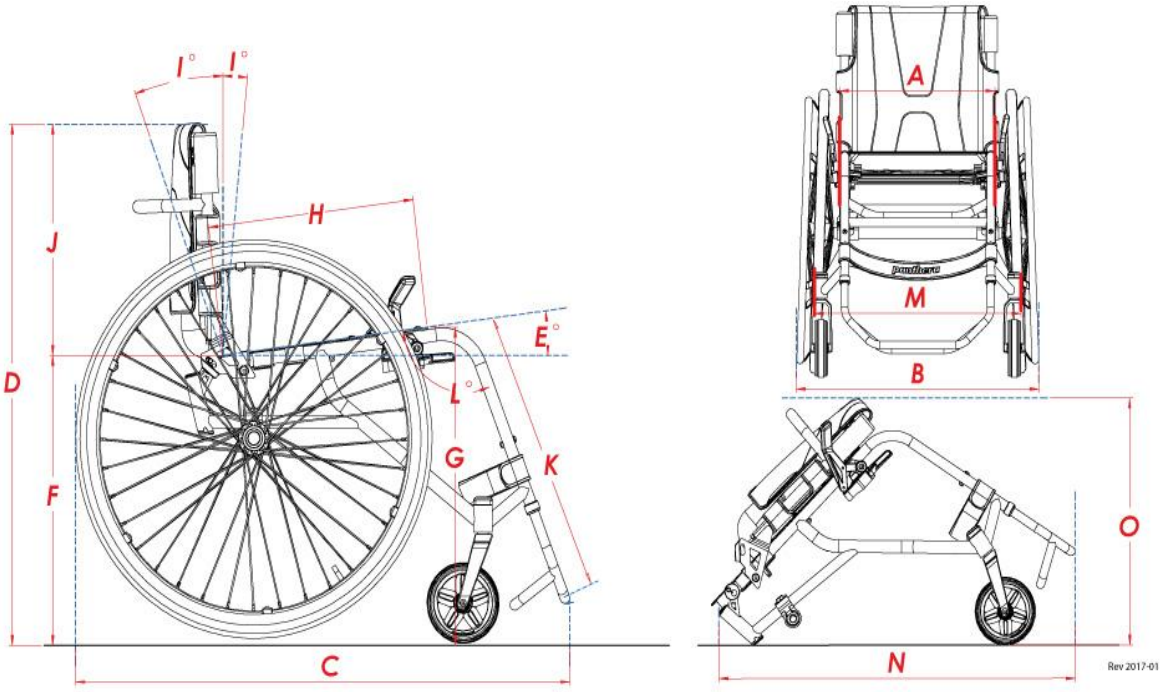
A	座幅(cm)	30	33	36	39	42	45
B	全幅(cm)	51	54	57	60	63	66
C	全長(cm)	73~85	73~85	73~85	73~85	73~85	73~85
D	全高(cm)	64~84	64~84	64~84	64~84	64~84	64~84
E	座面角度	7°	7°	7°	7°	7°	7°
F	後座高(cm)	43	43	43	43	43	43
G	前座高(cm)	47	47	47	47	47	47
H	座面奥行(cm)	27-33	27-33	35	35	35	35
I	ﾊﾞｯｸｻﾎﾟｰﾄ角度	85°～107,3°	85°～107,3°	85°～107,3°	85°～107,3°	85°～107,3°	85°～107,3°
J	ﾊﾞｯｸｻﾎﾟｰﾄ高(cm)	20~45(5cm刻み)	20~45(5cm刻み)	20~45(5cm刻み)	20~45(5cm刻み)	20~45(5cm刻み)	20~45(5cm刻み)
K	ﾌｯﾄｻﾎﾟｰﾄ高						
	標準	36,38,40,42,44	36,38,40,42,44	36,38,40,42,44	36,38,40,42,44	36,38,40,42,44	36,38,40,42,44
	強化型	38,40,42,44,46	38,40,42,44,46	38,40,42,44,46	38,40,42,44,46	38,40,42,44,46	38,40,42,44,46
	折りたたみ式ﾌｯﾄｻﾎﾟｰﾄ	38,40,42,44,46	38,40,42,44,46	38,40,42,44,46	38,40,42,44,46	38,40,42,44,46	38,40,42,44,46
	折りたたみ式ﾌｯﾄｻﾎﾟｰﾄ延長	40,42,44,46,48	40,42,44,46,48	40,42,44,46,48	40,42,44,46,48	40,42,44,46,48	40,42,44,46,48
L	ﾌｯﾄｻﾎﾟｰﾄ角度	105°	105°	105°	105°	105°	105°
M	幅(cm)	43	46	49	52	55	58
N	長さ(cm)	71	71	71	71	71	71
O	高さ(cm)	50	50	50	50	50	50
	重量						
	標準装備(g)	8050	8130	8220	8310	8400	8620
	運搬時(g)	4490	4570	4660	4750	4840	4967
	耐荷重(kg)	100	100	100	100	100	150