S3shortlow仕様
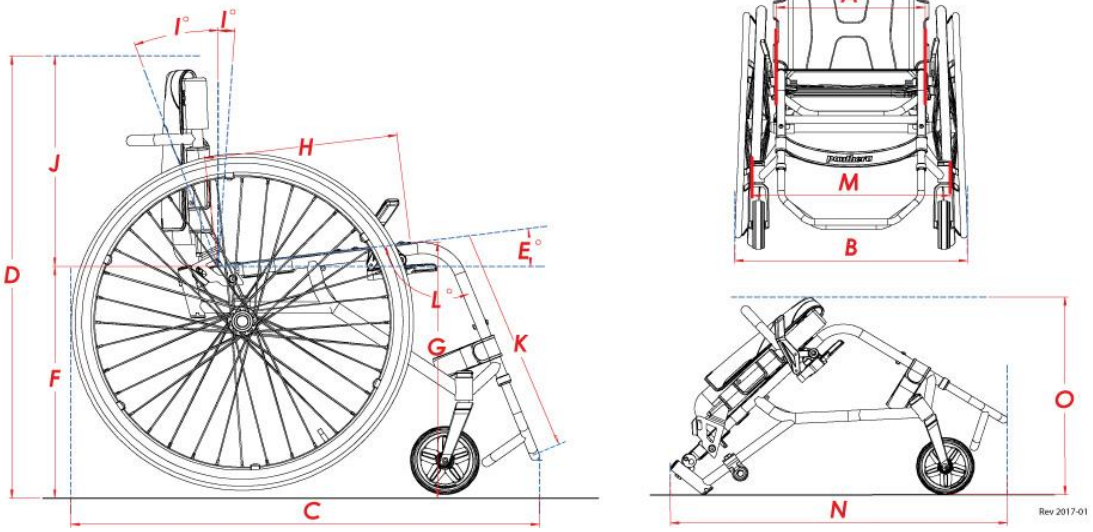
A	座幅(cm)	33	36	39
B	全幅(cm)	54	57	60
C	全長(cm)	73~85	73~85	73~85
D	全高(cm)	64~84	64~84	64~84
E	座面角度	7°	7°	7°
F	後座高(cm)	40,5	40,5	40,5
G	前座高(cm)	44,5	44,5	44,5
H	座面奥行(cm)	35	35	35
I	ﾊﾞｯｸｻﾎﾟｰﾄ角度	85°～107,3°	85°～107,3°	85°～107,3°
J	ﾊﾞｯｸｻﾎﾟｰﾄ高(cm)	20~45(5cm刻み)	20~45(5cm刻み)	20~45(5cm刻み)
K	ﾌｯﾄｻﾎﾟｰﾄ高			
	標準	36,38,40,42,44	36,38,40,42,44	36,38,40,42,44
	強化型	38,40,42,44,46	38,40,42,44,46	38,40,42,44,46
	折りたたみ式ﾌｯﾄｻﾎﾟｰﾄ	38,40,42,44,46	38,40,42,44,46	38,40,42,44,46
	折りたたみ式ﾌｯﾄｻﾎﾟｰﾄ延長	40,42,44,46,48	40,42,44,46,48	40,42,44,46,48
L	ﾌｯﾄｻﾎﾟｰﾄ角度	105°	105°	105°
M	幅(cm)	46	49	52
N	長さ(cm)	71	71	71
O	高さ(cm)	50	50	50
	重量			
	標準装備(g)	8123	8211	8299
	運搬時(g)	4563	4651	4739
	耐荷重(kg)	100	100	100