S3swing仕様
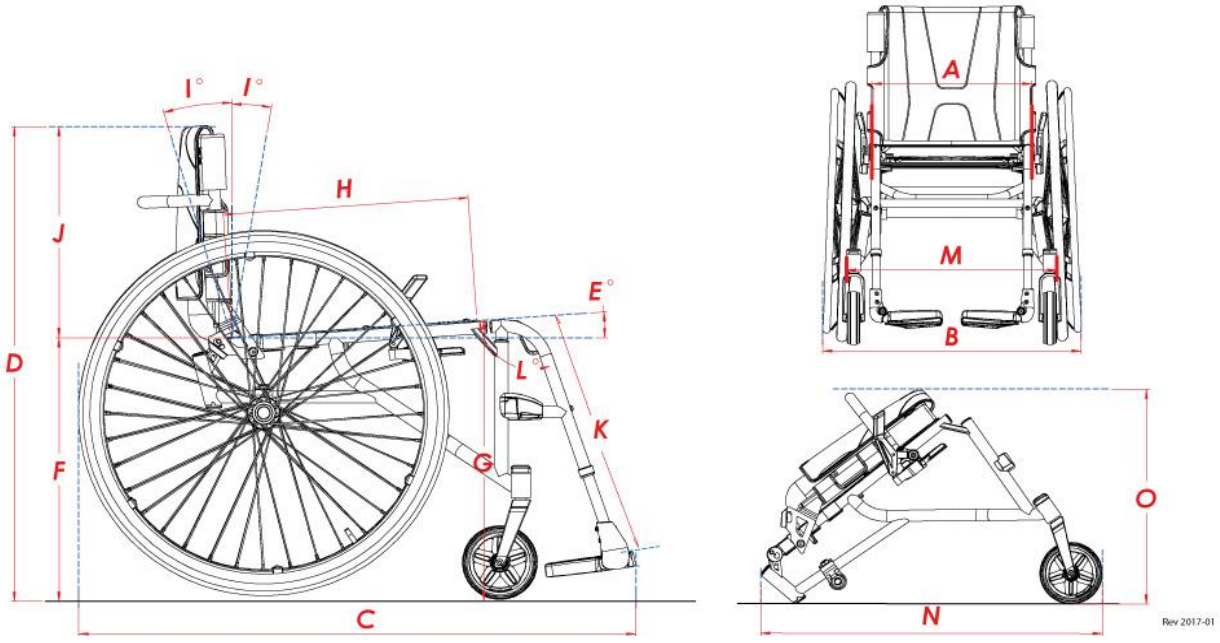
A	座幅(cm)	36	39	42	45	50
B	全幅(cm)	57	60	63	66	71
C	全長(cm)	93	93	93	93	93
D	全高(cm)	64~84	64~84	64~84	64~84	64~84
E	座面角度	4°	4°	4°	4°	4°
F	後座高(cm)	43	43	43	43	43
G	前座高(cm)	45	45	45	45	45
H	座面奥行(cm)	40	40	40	40	40
I	ﾊﾞｯｸｻﾎﾟｰﾄ角度	78°～103,3°	78°～103,3°	78°～103,3°	78°～103,3°	78°～103,3°
J	ﾊﾞｯｸｻﾎﾟｰﾄ高(cm)	20~45(5cm刻み)	20~45(5cm刻み)	20~45(5cm刻み)	20~45(5cm刻み)	20~45(5cm刻み)
K	ﾌｯﾄｻﾎﾟｰﾄ高					
	標準	38,40,42,44,46	38,40,42,44,46	38,40,42,44,46	38,40,42,44,46	38,40,42,44,46
	延長	40,42,44,46,48	40,42,44,46,48	40,42,44,46,48	40,42,44,46,48	40,42,44,46,48
L	ﾌｯﾄｻﾎﾟｰﾄ角度	105°	105°	105°	105°	105°
M	幅(cm)	49	52	55	58	63
N	長さ(cm)	78	78	78	78	78
O	高さ(cm)	50	50	50	50	50
	重量					
	標準装備(g)	9400	9500	9600	9900	10300
	運搬時(g)	4660	4700	4800	5000	5500
	耐荷重(kg)	100	100	100	150	150