S3swinglow0° 仕様

A	座幅(cm)	36	39	42	45	50
B	全幅(cm)	57	60	63	66	71
C	全長(cm)	93	93	93	93	93
D	全高(cm)	61,5~81,5	61,5~81,5	61,5~81,5	61,5~81,5	61,5~81,5
E	ﾊﾞｯｸｻﾎﾟｰﾄ角度	0°	0°	0°	0°	0°
F	後座高(cm)	39	39	39	39	39
G	前座高(cm)	39	39	39	39	39
H	座奥行(cm)	35,37.5,40	35,37.5,40	35,37.5,40	35,37.5,40	35,37.5,40
I	ﾊﾞｯｸｻﾎﾟｰﾄ角度	85°～100,3°	85°～100,3°	85°～100,3°	85°～100,3°	85°～100,3°
J	ﾊﾞｯｸｻﾎﾟｰﾄ高(cm)	20~45(5cm刻み)	20~45(5cm刻み)	20~45(5cm刻み)	20~45(5cm刻み)	20~45(5cm刻み)
K	ﾌｯﾄｻﾎﾟｰﾄ高					
	折りたたみ式ﾌｯﾄｻﾎﾟｰﾄ	38,40,42,44,46	38,40,42,44,46	38,40,42,44,46	38,40,42,44,46	38,40,42,44,46
	折りたたみ式ﾌｯﾄｻﾎﾟｰﾄ延長	40,42,44,46,48	40,42,44,46,48	40,42,44,46,48	40,42,44,46,48	40,42,44,46,48
L	ﾌｯﾄｻﾎﾟｰﾄ角度	109°	109°	109°	109°	109°
M	幅(cm)	49	52	55	58	63
N	長さ(cm)	68	68	68	68	68
O	高さ(cm)	50	50	50	50	50
	重量					
	標準装備(g)	9370	9470	9570	9870	10270
	運搬時(g)	4570	4670	4770	4970	5470
	耐荷重(kg)	100	100	100	150	150

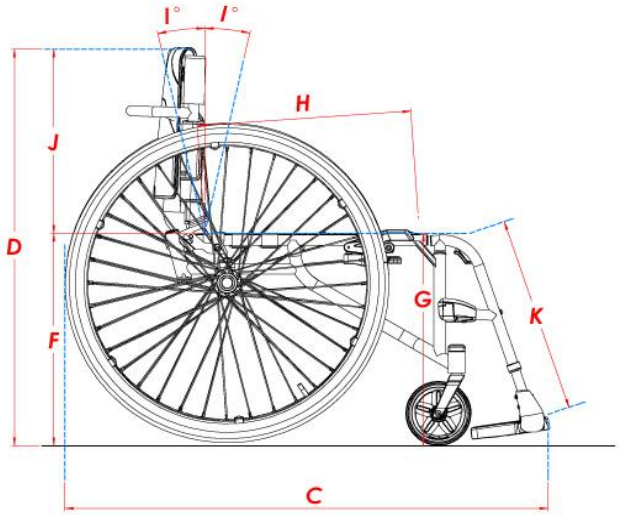

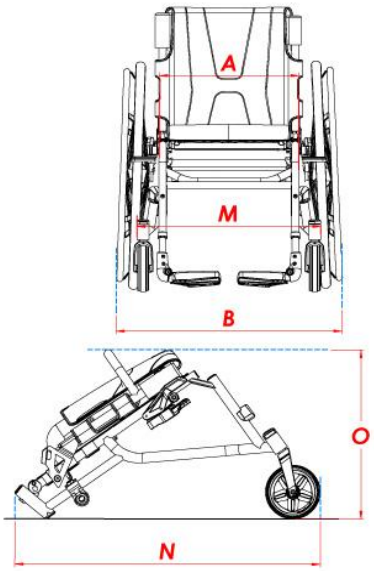

Rev. 2018-01