U3light仕様
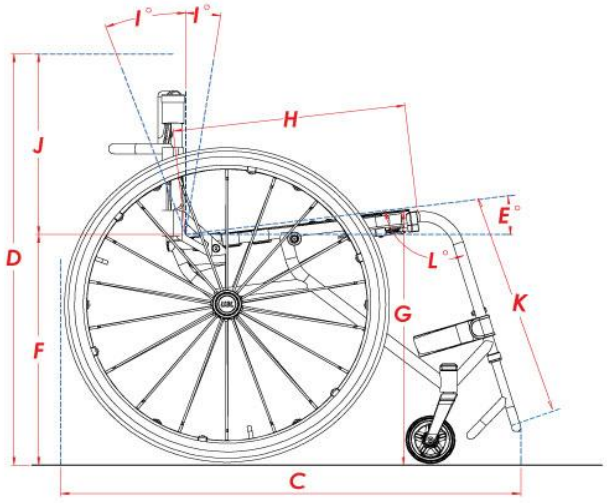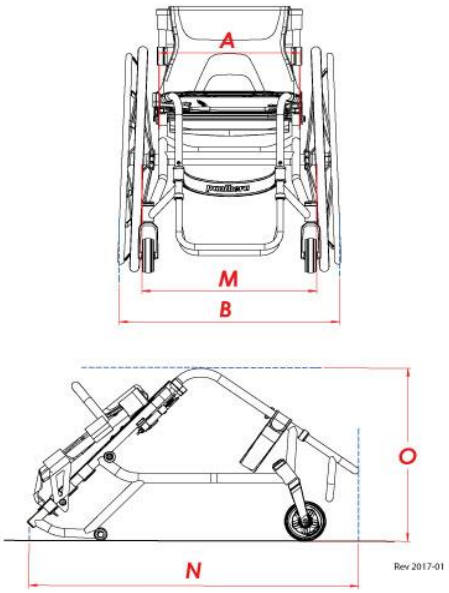
A	座幅(cm)	33	36	39	42	45
B	全幅(cm)	54	57	60	63	66
C	全長(cm)	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5
D	全高(cm)	64~84	64~84	64~84	64~84	64~84
E	座面角度	7°	7°	7°	7°	7°
F	後座高(cm)	43	43	43	43	43
G	前座高(cm)	47	47	47	47	47
H	座面奥行(cm)	35~46	35~46	35~46	35~46	35~46
I	ﾊﾞｯｸｻﾎﾟｰﾄ角度	85,5°～101,5°	85,5°～101,5°	85,5°～101,5°	85,5°～101,5°	85,5°～101,5°
J	ﾊﾞｯｸｻﾎﾟｰﾄ高(cm)	25,30,35	25,30,35	25,30,35	25,30,35	25,30,35
K	ﾌｯﾄｻﾎﾟｰﾄ高(cm)					
	標準	36,38,40,42,44	36,38,40,42,44	36,38,40,42,44	36,38,40,42,44	36,38,40,42,44
	強化型	38,40,42,44,46	38,40,42,44,46	38,40,42,44,46	38,40,42,44,46	38,40,42,44,46
L	ﾌｯﾄｻﾎﾟｰﾄ角度	100°	100°	100°	100°	100°
M	幅(cm)	40	43	46	49	51
N	長さ(cm)	74	74	74	74	74
O	高さ(cm)	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5
	重量					
	標準装備	6000	6050	6100	6150	6200
	U3 light(g)					
	標準装備U3light/L (g)	6000	6050	6100	6150	6200
	運搬時U3light(g)	3700	3750	3800	3850	3900
	運搬時U3light/L (g)	3700	3750	3800	3850	3900
	耐荷重(kg)	100	100	100	100	100