U3lightY-front90° 仕様

A	座幅(cm)	33	36	39	42	45
B	全幅(cm)	54	57	60	63	66
C	全長(cm)	73	73	73	73	73
D	全高(cm)	66~76	66~76	66~76	66~76	66~76
E	座面角度	7°	7°	7°	7°	7°
F	後座高(cm)	43	43	43	43	43
G	前座高(cm)	47	47	47	47	47
H	座面奥行(cm)	35~42,5	35~42,5	35~42,5	35~42,5	35~42,5
I	ﾊﾞｯｸｻﾎﾟｰﾄ角度	85,5°～101,5°	85,5°～101,5°	85,5°～101,5°	85,5°～101,5°	85,5°～101,5°
J	ﾊﾞｯｸｻﾎﾟｰﾄ高(cm)	25,30,35	25,30,35	25,30,35	25,30,35	25,30,35
	ﾌｯﾄｻﾎﾟｰﾄ高	36*,38,40,42,44	36*,38,40,42,44	36*,38,40,42,44	36*,38,40,42,44	36*,38,40,42,44
L	ﾌｯﾄｻﾎﾟｰﾄ角度	90°	90°	90°	90°	90°
M	幅(cm)	40	43	46	49	51
N	長さ(cm)	65	65	65	65	65
O	高さ(cm)	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5
	重量					
	標準装備(g)	6300	6350	6400	6450	6500
	運搬時(g)	4000	4050	4100	4150	4200
	耐荷重(kg)	100	100	100	100	100

*加工が必要です。

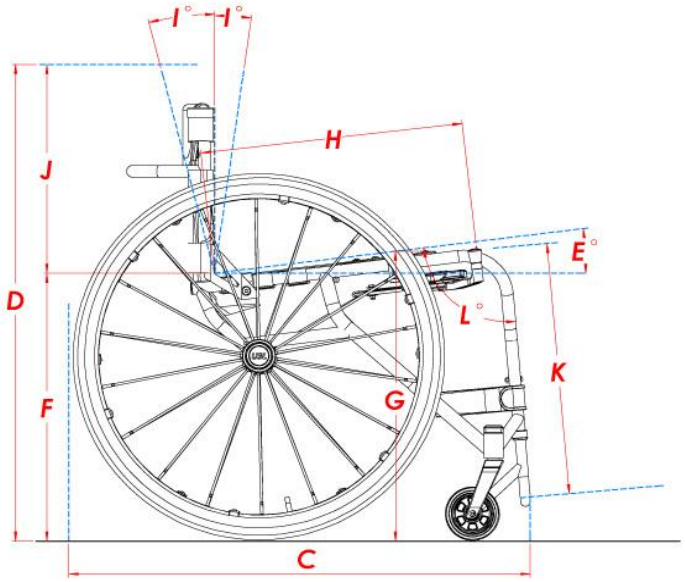

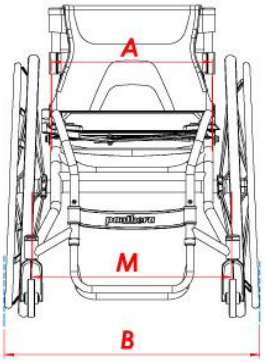

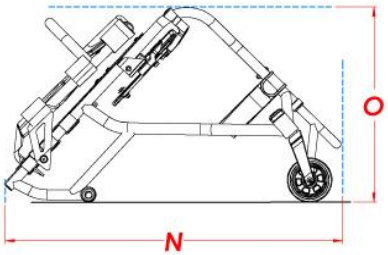

Rev. 2018-01