U3lightY-frontlow仕様

A	座幅(cm)	33	36	39	42	45
B	全幅(cm)	54	57	60	63	66
C	全長(cm)	82	82	82	82	82
D	全高(cm)	66~74	66~74	66~76	66~76	66~76
E	ﾊﾞｯｸｻﾎﾟｰﾄ角度	7°	7°	7°	7°	7°
F	後座高(cm)	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
G	前座高(cm)	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
H	座奥行(cm)	35,37.5,40,42.5	35,37.5,40,42.5	35,37.5,40,42.5	35,37.5,40,42.5	35,37.5,40,42.5
I	ﾊﾞｯｸｻﾎﾟｰﾄ角度	85.5°～101,5°	85.5°～101,5°	85.5°～101,5°	85.5°～101,5°	85.5°～101,5°
J	ﾊﾞｯｸｻﾎﾟｰﾄ高(cm)	25,30,35	25,30,35	25,30,35	25,30,35	25,30,35
K	ﾌｯﾄｻﾎﾟｰﾄ高					
	標準	36*,38,40,42,44	36*,38,40,42,44	36*,38,40,42,44	36*,38,40,42,44	36*,38,40,42,44
	強化型	38*,40,42,44,46	38*,40,42,44,46	38*,40,42,44,46	38*,40,42,44,46	38*,40,42,44,46
L	ﾌｯﾄｻﾎﾟｰﾄ角度	100°	100°	100°	100°	100°
M	幅(cm)	40	43	46	49	51
N	長さ(cm)	74	74	74	74	74
O	高さ(cm)	37	37	37	37	37
	重量					
	標準装備(g)	5970	6020	6070	6120	6170
	運搬時(g)	3670	3720	3770	3820	3870
	耐荷重(kg)	100	100	100	100	100

*加工が必要です。

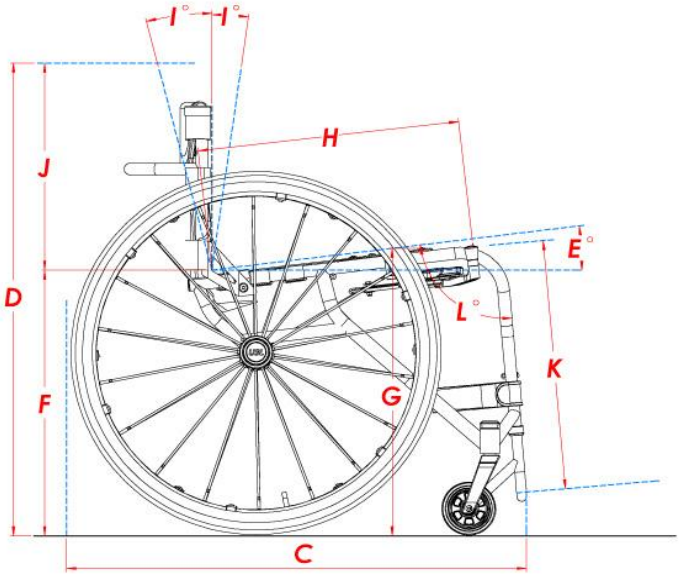

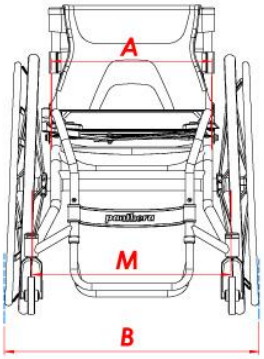

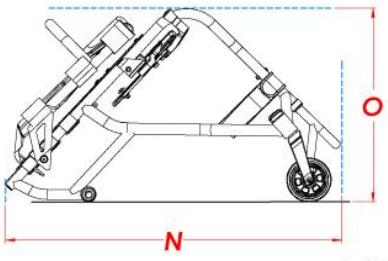

Rev. 2018-01