U3Y-frontlow仕様

A	座幅(cm)	33	36	39	42	45	50
B	全幅(cm)	54	57	60	63	66	71
C	全長(cm)	84	84	84	84	84	84
D	全高(cm)	61.75~71.75	61.75~71.75	61.75~71.75	61.75~71.75	61.75~71.75	61.75~71.75
E	座面角度	7°	7°	7°	7°	7°	7°
F	後座高(cm)	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5
G	前座高(cm)	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5
H	座面奥行(cm)	35,37.5	35,37.5	35,37.5	35,37.5	35,37.5	35,37.5
I	ﾊﾞｯｸｻﾎﾟｰﾄ角度	85°～107,3°	85°～107,3°	85°～107,3°	85°～107,3°	85°～107,3°	85°～107,3°
J	ﾊﾞｯｸｻﾎﾟｰﾄ高(cm)	20~45(5cm刻み)	20~45(5cm刻み)	20~45(5cm刻み)	20~45(5cm刻み)	20~45(5cm刻み)	20~45(5cm刻み)
K	ﾌｯﾄｻﾎﾟｰﾄ高						
	標準	36*,38,40,42,44	36*,38,40,42,44	36*,38,40,42,44	36*,38,40,42,44	36*,38,40,42,44	36*,38,40,42,44
	強化型	38*,40,42,44,46	38*,40,42,44,46	38*,40,42,44,46	38*,40,42,44,46	38*,40,42,44,46	38*,40,42,44,46
L	ﾌｯﾄｻﾎﾟｰﾄ角度	100°	100°	100°	100°	100°	100°
M	幅(cm)	41	44	47	50	53	58
N	長さ(cm)	73	73	73	73	73	73
O	高さ(cm)	37	37	37	37	37	37
	重量						
	標準装備(g)	8010	8100	8190	8280	8480	9300
	運搬時(g)	4450	4540	4630	4720	4920	5340
	耐荷重(kg)	100	100	100	100	150	150
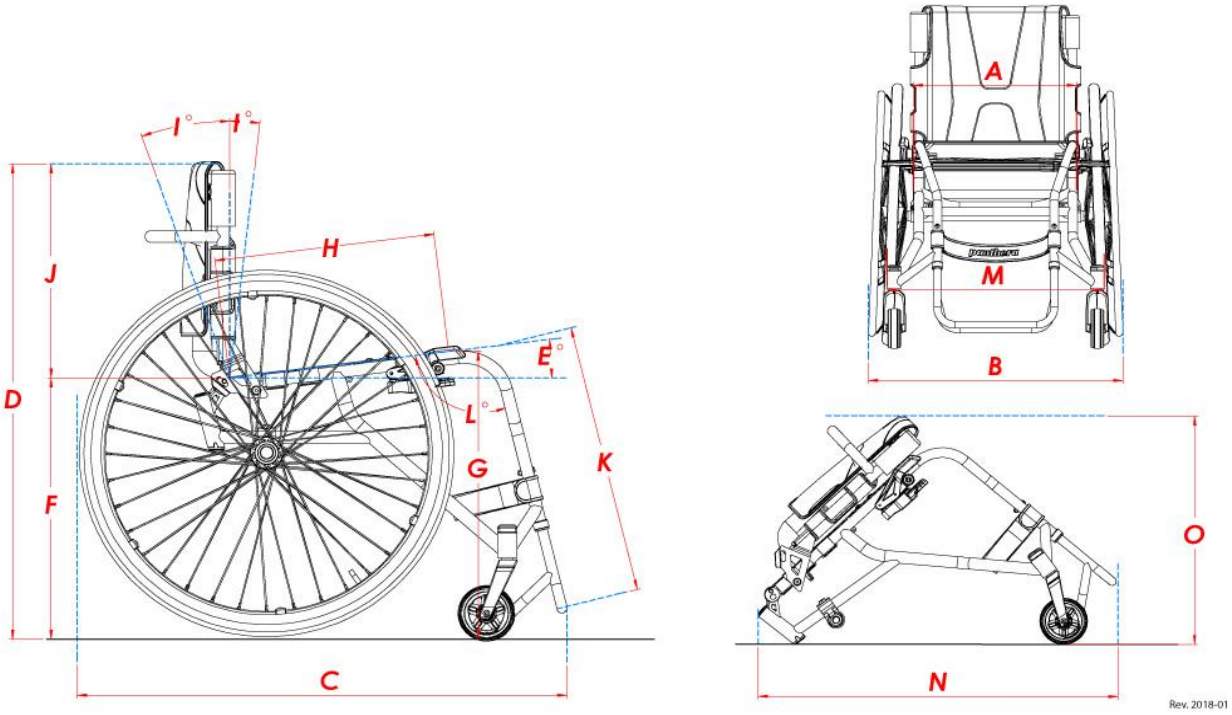
*加工が必要です。