# X3仕様

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 座幅(cm) | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| B | 全幅(cm) | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| C | 全長(cm) | (1)83 | (1)83 | (1)83 | (1)83 | (1)83 |
| | | (2)84.5 | (2)84.5 | (2)84.5 | (2)84.5 | (2)84.5 |
| D | 全高(cm) | (A)66.5~80 | (A)66.5~80 | (A)66.5~80 | (A)66.5~80 | (A)66.5~80 |
| | | (B)63～78.35 | (B)63～78.35 | (B)63～78.35 | (B)63～78.35 | (B)63～78.35 |
| E | ｼｰﾄ角度 | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° |
| F | 後座高(cm) | (A)43 | (A)43 | (A)43 | (A)43 | (A)43 |
| | | (B)41,5 | (B)41,5 | (B)41,5 | (B)41,5 | (B)41,5 |
| G | 前座高(cm) | (A)47 | (A)47 | (A)47 | (A)47 | (A)47 |
| | | (B)45,5 | (B)45,5 | (B)45,5 | (B)45,5 | (B)45,5 |
| H | 座面奥行(cm) | 35~47 | 35~47 | 35~47 | 35~47 | 35~47 |
| I | ﾊﾞｯｸｻﾎﾟｰﾄ角度 | 85,5°～104° | 85,5°～104° | 85,5°～104° | 85,5°～104° | 85,5°～104° |
| J | ﾊﾞｯｸｻﾎﾟｰﾄ高(cm) | 22~35 | 22~35 | 22~35 | 22~35 | 22~35 |
| K | ﾌｯﾄｻﾎﾟｰﾄ高(cm) | | | | | |
| | 標準 | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 | 36,38,40,42,44 |
| | 強化型 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 | 38,40,42,44,46 |
| L | ﾌｯﾄｻﾎﾟｰﾄ角度 | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° |
| M | 幅(cm) | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
| N | 長さ(cm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| O | 高さ(cm) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| | 重量 | | | | | |
| | 標準装備(g) | 4950 | 5000 | 5050 | 5100 | 5150 |
| | 運搬時(g) | 2577 | 2627 | 2677 | 2727 | 2777 |
| | 耐荷重(kg) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |

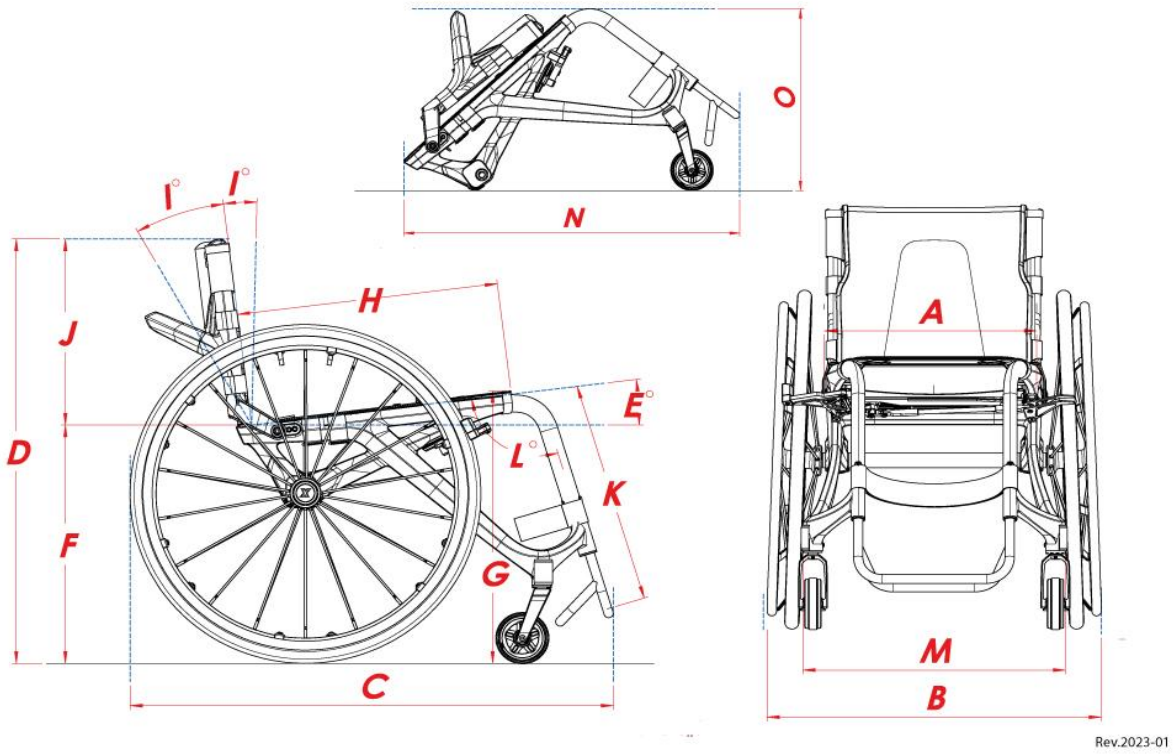


Rev.2023-01